30018 USB/R



NO BREAK INTERACTIVO

No. Parte 00-4228-3

- 6 contactos NEMA 5-15R
- Formato Torre
- Protección telefónica
- Indicadores LED
- Regulador de Voltaje
- 3 Años de Garantía (2 en batería)
- ISO 9001:2015
- NOM-001-SCFI-2018

¿Que es y como funciona tú UPS Interactivo?

Un UPS de Tecnología Interactiva está conformado por un transformador, supresor de transientes y supresor de interferencias (STSI), un banco de baterías, cargador de baterías CA/CC y un inversor CC/CA. (Corriente Continua a Corriente Alterna).
Los UPS Interactivos, filtran la energía que suministra la empresa eléctrica y cuando hay un corte subito de enrgía, se prende el inversor automáticamente y la energía la suministra el UPS desde las baterías con el voltaje y frecuencia adecuados esto en un tiempo de 2 a 4 ms.


Aplicaciones

- *Small Office/ Home Office*
- *Computadores personales*
- *Estaciones de trabajo*
- *Videovigilancia*
- *Oficina*
- *Hogar*
- *Luminarias*
- *Puntos de venta*
- *Alarmas*

Características

- *Boton de encendido/apagado*
- *6 Indicador(es) LED de estado*
- *Alarma*
- *Protección contra sobrecarga*
- *Protección contra picos*
- *Filtros de protección*
- *Cargador inteligente*

30018

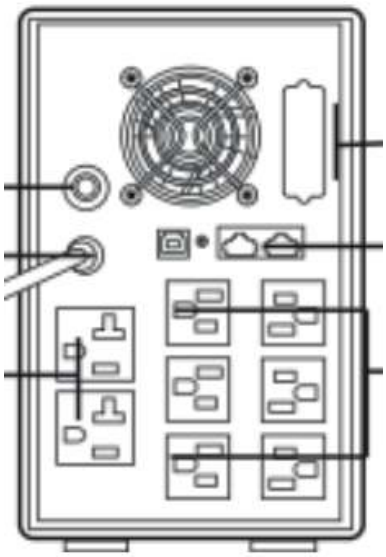

GENERACIÓN 18

MODELO (Especificaciones)		30018 USB/R
General	No. de Parte	00-4228-3
	Capacidad potencia	3000 VA / 1800 W
	Fase	Monofásica 120V
	Topología	Línea interactiva onda cuasisenoidal
	Aranque en frío	Soportado
Salida	Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máximo
	Tensión de salida nominal	120V ± 10%
	Frecuencia de salida sincronizado	60 Hz ± 5 Hz
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ±1 Hz
	Tipo de forma de onda	Cuasisenoidal
	Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R con protección de batería (2) NEMA 5-20R con supresión de picos
	Distorsión armónica	NA
	Capacidad de sobrecarga (con tensión de línea)	25%
	Capacidad de sobrecarga (sin tensión de línea)	10%
Entrada	Voltaje de entrada	120V
	Rango de voltaje	82 - 148 Vca
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	82 Vca ± 5%
	Regreso a línea por bajo voltaje	88 Vca ± 5%
	Transferencia a baterías por alto voltaje	148 Vca ± 5%
	Regreso a línea por alto voltaje	145 Vca ± 5%
	Frecuencia de entrada	60 Hz ± 5 Hz
	Tipo de clavija	NEMA L5-30P
	Longitud del cable	1.8 metros
Batería	Tipo de batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
	Baterías pre-instaladas	(4) 12V 9Ah
	Respaldo a media carga (minutos)	11:37
	Respaldo con 100 watts (minutos)	138:29
	Tiempo recarga	4-8 hrs al 90%
Administración	Puerto de interfaz	USB
	Panel control	LED: Modo AC (en línea), modo batería, batería baja, sobrecarga, reemplazo batería, falla
	Alarmas audibles	Modo de batería: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de batería: sonido cada 2 segundos Falla: sonido contínuo
	Silenciador de alarma	Sí
	Software	View Power
Protección	Supresión de picos	450 Joules
	Protección telefónica / redes	RJ45
	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0, 3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
Ambiental	Ambiente operativo	0-90% RH @ 0 - 40 ºC sin condensación
	Elevación de operación	0-3000 metros
	Temperatura de almacenamiento	-15 a 45ºC
	Ruido audible	Menor a 40dBA a un metro
	Disipación térmica	655.00 BTU/hora
Dimensiones físicas	Formato	Torre
	Gabinete	Metálico
	Medidas (Profundidad x ancho x altura)	495 x 150 x 250 mm
	Peso Neto (kg)	24.8
Garantía y certificaciones	Garantía	3 Años
	Garantía de batería	2 Años
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-2018, ISO 9001:2015

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Corte de Energía | Baja de Voltaje | Pico de Voltaje | Caída de Voltaje | Bajo Voltaje | Sobretensión | Punta de Voltaje

RoHS Compliant NOM