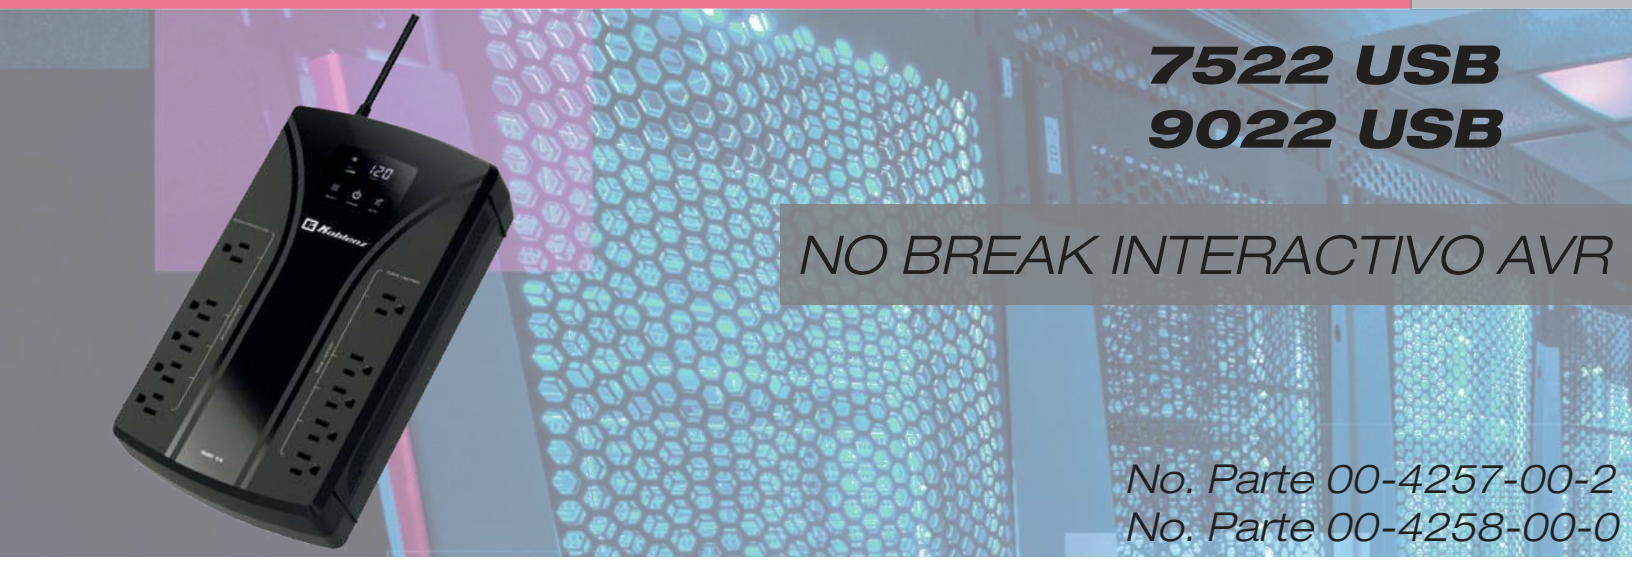

7522 USB
9022 USB

NO BREAK INTERACTIVO AVR

No. Parte 00-4257-00-2
No. Parte 00-4258-00-0

- 10 contactos NEMA 5-15R
- Formato Torre
- Diseño Compacto
- Pantalla LCD
- Regulador Automático de Voltaje
- 3 Años de Garantía (2 en batería)
- ISO 9001:2015
- NOM-001-SCFI-2018

¿Que es y como funciona tú UPS Interactivo AVR?

Un UPS de Tecnología Interactiva AVR está conformado por un regulador automatico de voltaje que ofrece una salida de potencia CA estabilizada, supresor de transientes y supresor de interferencias (STSI), un banco de baterías, cargador de baterías CA/CC y un inversor CC/CA. (Corriente Continua a Corriente Alterna). Los UPS Interactivos, filtran la energía que suministra la empresa eléctrica y cuando hay un corte subito de enrgía, se prende el inversor automáticamente y la energía la suministra el UPS desde las baterías con el voltaje y frecuencia adecuados esto en un tiempo de 2 a 4 ms.

Aplicaciones

- *Small Office/ Home Office*
- *Computadores personales*
- *Estaciones de trabajo*
- *Videovigilancia*
- *Oficina*
- *Hogar*

7522 / 9022



Características

- *Interruptor de encendido/apagado*
- *Pantalla LCD con botones para selección de operaciones y consulta*
- *Alarma*
- *Protección contra sobrecarga*
- *Protección contra picos*
- *Filtros de protección EMI/RFI*
- *Carga en modo OFF y Arranque en Frio*

GENERACIÓN 22

MODELO (Especificaciones)		7522 USB	9022 USB
General	No. de Parte	00-4257-00-2	00-4258-00-0
	Capacidad potencia	750VA / 420W	900VA / 450W
	Fase	Monofásica 120V	Monofásica 120V
	Topología	Línea interactiva	Línea interactiva
	Tiempo de transferencia	Típico 2-4 ms	Típico 4-6 ms
Salida	Tensión de salida nominal	120 V distorsión ±10%	
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ±1 Hz	
	Tipo de forma de onda	Senoidal simulada	
	Conexiones de salida	(5) NEMA 5-15R con protección de batería (5) NEMA 5-15R sin protección de batería	
Entrada	Voltaje de entrada	120V	
	Rango de voltaje	90 - 145 Vca	
	Frecuencia de entrada	60 Hz	
	Tipo de clavija	NEMA 5-15P	
Batería	Tipo de batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración	
	Baterías pre-instaladas	(1) 12V 7Ah	(1) 12V 9Ah
	Respaldo con carga de 100 W(minutos)	65	76
	Tiempo recarga	4 hrs al 90%	
	Baterías externas adicionales	No	
Administración	Puerto de interfaz	USB	
	Panel control	Pantalla LCD: En línea, en batería, nivel de carga de batería, voltaje de entrada, voltaje de salida, nivel de carga del no-break, falla	
	Alarmas audibles	Modo de batería: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de batería: sonido cada 2 segundos Falla: sonido contínuo	
	Software	View Power	
	Puerto EPO	No soportado	
Protección	Supresión de picos	268 Joules	
	Protección telefónica/redes	No	
Ambiental	Ambiente operativo	0-90% RH @ 0 - 40 °C Sin Condensación	
	Ruido audible	Menor a 40dBA	
Dimensiones físicas	Formato	Torre	
	Gabinete	Plástico	
	Medidas (Profundidad x ancho x altura)	200 x 120 x 350 mm	
	Peso Neto (kg)	4.4	4.4
Garantía y certificaciones	Garantía	3 Años	
	Garantía de batería	2 Años	
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-2018, ISO 9001:2015	

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Corte de Energía | Baja de Voltaje | Pico de Voltaje | Caída de Voltaje | Bajo Voltaje | Sobretensión | Punta de Voltaje

RoHS Compliant NOM